

## Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)




### CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en ABS, modelo GI400.
- Protección IP54.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230 Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

### FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Bruto/Neto
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos

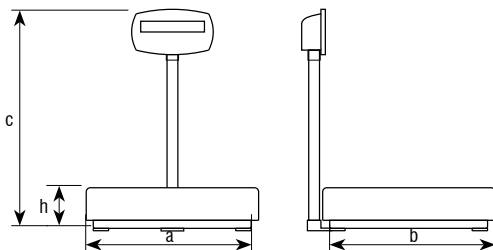

Dimensiones axb (mm)	c	h(mín.)	h(máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260744	30	5	10	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3
260745	60	10	20	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3
260746	150	20	50	400x400	790x530x165+370x230x125	13+2,3
260747	60	10	20	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3
260748	150	20	50	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3
260749	300	50	100	600x600	815x730x165+370x230x125	30+2,3
260750	150	20	50	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3
260751	300	50	100	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3
260752	600	100	200	800x800	880x865x165+370x230x125	60+2,3

Certificaciones			
Homologación M		ENAC	
Código #		Código #	
900018		900001	
900018		900001	
900019		900002	
900018		900001	
900019		900002	
900019		900002	
900019		900002	
900019		900002	
900019		900002	
900020		900003	

\*Ver opcionales GI400 ABS