

Báscula monocélula Indicador LED

Báscula monocélula completa (plataforma + columna + indicador)




CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400i.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Tres versiones de plataforma diferentes:
 - V1. Estructura tubular en acero pintado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65 columna en acero pintado.
 - V2. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65 y columna en acero inoxidable.
 - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68 y columna en acero inoxidable.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en acero inoxidable, modelo GI400.
- Protección IP según versión modelo:
 - V1 i 2. Protección IP54.
 - V3. Protección IP65.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Totalización por pantalla
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Bruto/Neto

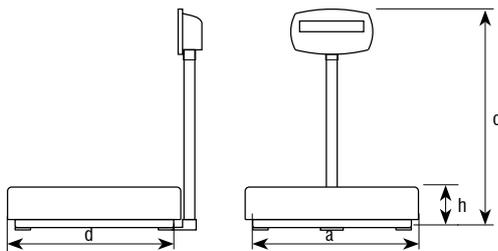

| Dimensiones axb (mm) | c | h(mín.) | h(máx.) |
|----------------------|-----|---------|---------|
| 400x400 | 900 | 127 | 140 |
| 600x600 | 900 | 140 | 155 |
| 800x800 | 900 | 185 | 195 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| V1 Código # | 260753 | 260754 | 260755 | 260756 | 260757 | 260758 | 260759 | 260760 | 260761 |
| V2 Código # | 260762 | 260763 | 260764 | 260765 | 260766 | 260767 | 260768 | 260769 | 260770 |
| V3 Código # | 260771 | 260772 | 260773 | 260774 | 260775 | 260776 | 260777 | 260778 | 260779 |
| Capacidad (kg) | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 |
| Fracción (g) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 |
| Fracción CE-M (g) | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| Dimensiones (mm) | 400x400 | | | 600x600 | | | 800x800 | | |
| Dimensiones emb. (mm) | 790x530x165+370x230x125 | | | 815x730x215+370x230x125 | | | 880x865x220+370x230x125 | | |
| Peso embalaje (kg) | 13+2,3 | | | 30+2,3 | | | 60+2,3 | | |
| Certificaciones | | | | | | | | | |
| M | Código # | 900018 | 900019 | 900018 | | 900019 | | | 900020 |
| Homologación | Código # | 900001 | 900002 | 900001 | | 900002 | | | 900003 |
| ENAC | | | | | | | | | |

*Ver opcionales GI400i